

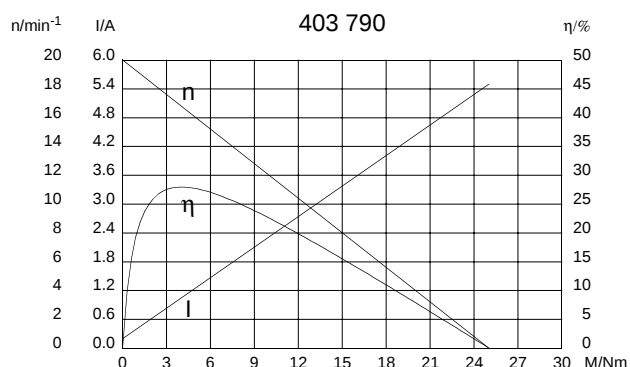


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	20
Nennmoment	M_N	[Nm]	6,0
Einschaltzeit	%		
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	25,0
Getriebeübersetzung	i		69/1
Anschlusswiderstand	2 Lamellen	R	[mΩ] 3800,0
	4 Lamellen	R	[mΩ] 3400,0
Anschlussinduktivität	2 Lamellen	L	[mH] 8,20
	4 Lamellen	L	[mH] 7,20
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	65,0
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	ohne Kappe		
Schutzart	IP 30		
Gewicht		[kg]	1,20

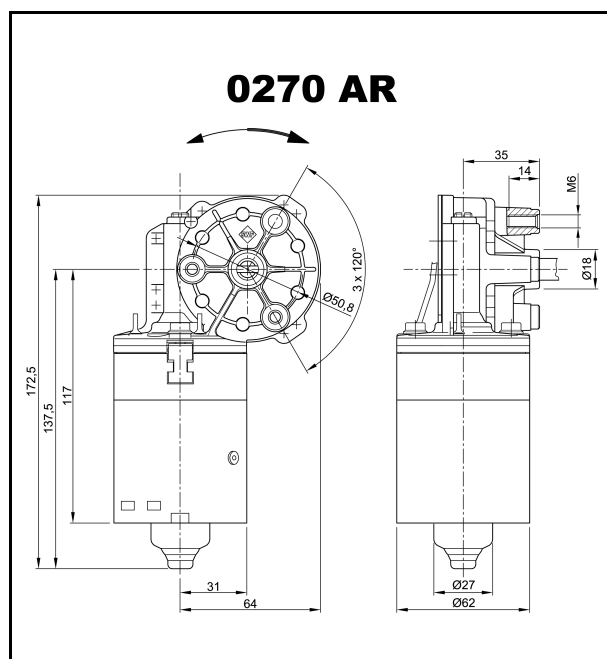


W 63



S 75

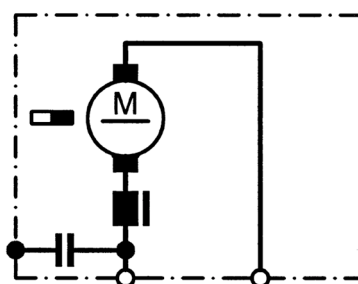

K 42



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II grün

III rot